

## WASCHSATZ FÜR MSC953 EVO

Wasserleistung bis 150m<sup>3</sup>/h | nachrüstbar | rückrüstbar



Nutzen Sie eine serienmäßige KLEEMANN MS953 EVO zur Nassaufbereitung!

Mit einer theoretischen Wasserleistung von bis zu 150m<sup>3</sup>/h und einer Trockenaufgabe von rund 200t/h steht somit eine leistungsfähige, mobile Einheit zur Nassaufbereitung von Rohkies, Naturstein oder Recyclingmaterial zur Verfügung.

Die Möglichkeit der Rückrüstung auf konventionelle Trockenklassierung bleibt erhalten.

Die BaumaWert GmbH bietet Ihnen die komplette Umrüstung bestehend aus:

- Auflöseschurre
- Sammelwanne
- Wasserverteiler
- Siebdeckbebrausung

Diverse weitere kundenspezifische Optionen, wie z.B. Verschleißschutz, PU-Siebbelegung oder Lagerumrüstung sind möglich.

Die Serienmäßige Grundanlage bleibt unverändert.

Ausstattungsoptionen, wie elektrische Fremdeinspeisung sind ab Werk möglich.

Technischer Stand: 04.11.2022

**VIDEO**

Bitte dem Link folgen!

### Sonderbau Waschsatz für Kleemann MS 953 Evo\*:

- Demontage Feinkornband, Bereitstellung zum Wiedereinbau
- Anfertigung und Montage Auflöseschurre
- Anfertigung und Montage Sammelwanne
- Anpassung Siebkasten
- Anfertigung und Montage Wasserverteiler
- Anfertigung und Montage Bebrausungsrohre Oberdeck
- Anfertigung und Montage "in-frame" Bebrausung Mitteldeck
- Anfertigung und Montage "in-frame" Bebrausung Unterdeck
- Betriebsfertige Ausrüstung und Probelauf am Hof Kerpen
- Farbgebung RAL 5010/RAL 7015 (Blau/Grau)

\*zur Ausrüstung muss die Grundmaschine (sofern nicht über BaumaWert bezogen) auf unserem Betriebshof zur Verfügung stehen

## OPTIONEN

### Auswahl möglicher Optionen:

- Umrüstung Lager im Nassbereich auf mehrfachabdichtende Stehlagergehäuse, z.B. SKF SNL-Blöcke
- Umrüstung Untergurtabstreifer auf Hartmetall an Bunkerabzugsband und Aufgabeband
- Herstellen von Verschleißschutz, z.B. Gummi, schwarz 60°Shore für:
  - Aufgabetrichter
  - Auflöseschurre
  - Sammelwanne
  - Siebkasten (Wände/Traversen)
- Herstellen von zusätzlichem Verschleißschutz Übergaben:
  - aufdoppeln vorhandener Schurrengummis an Übergabebereichen der Abzugsbänder
- Lieferung und Montage von Siebmedien nach Kundenvorgabe (z.B. VA oder PU-Siebe)
- Leitungseinbaufilter/Y-Filter als Schmutzfänger
- Aufbau und Inbetriebnahme vor Ort
- Lieferung der Grundanlage aus der Kleemann MS-EVO-Serie (702/703, 952/953)
- Planung, Lieferung und Montage von Feinsandrückgewinnung, Prozeswasseraufbereitung und Haldentechnik

### BaumaWert GmbH

Betriebshof: Haus Forst 5

50170 Kerpen

Dipl.-Ing. Boris Baecker

+49171/2322221 | [b.baecker@baumawert.de](mailto:b.baecker@baumawert.de) | [www.baumawert.de](http://www.baumawert.de)

## KONTAKT



WASSERVERTEILER




BEBRAUSUNG OBERDECK MIT STEINHAUS AQUAPLAST




„IN FRAME“- BEBRAUSUNG UNTER-/MITTELDECK (LECHLER DÜSEN)



AUFLÖSESCHURRE MIT PRALLPLATTE

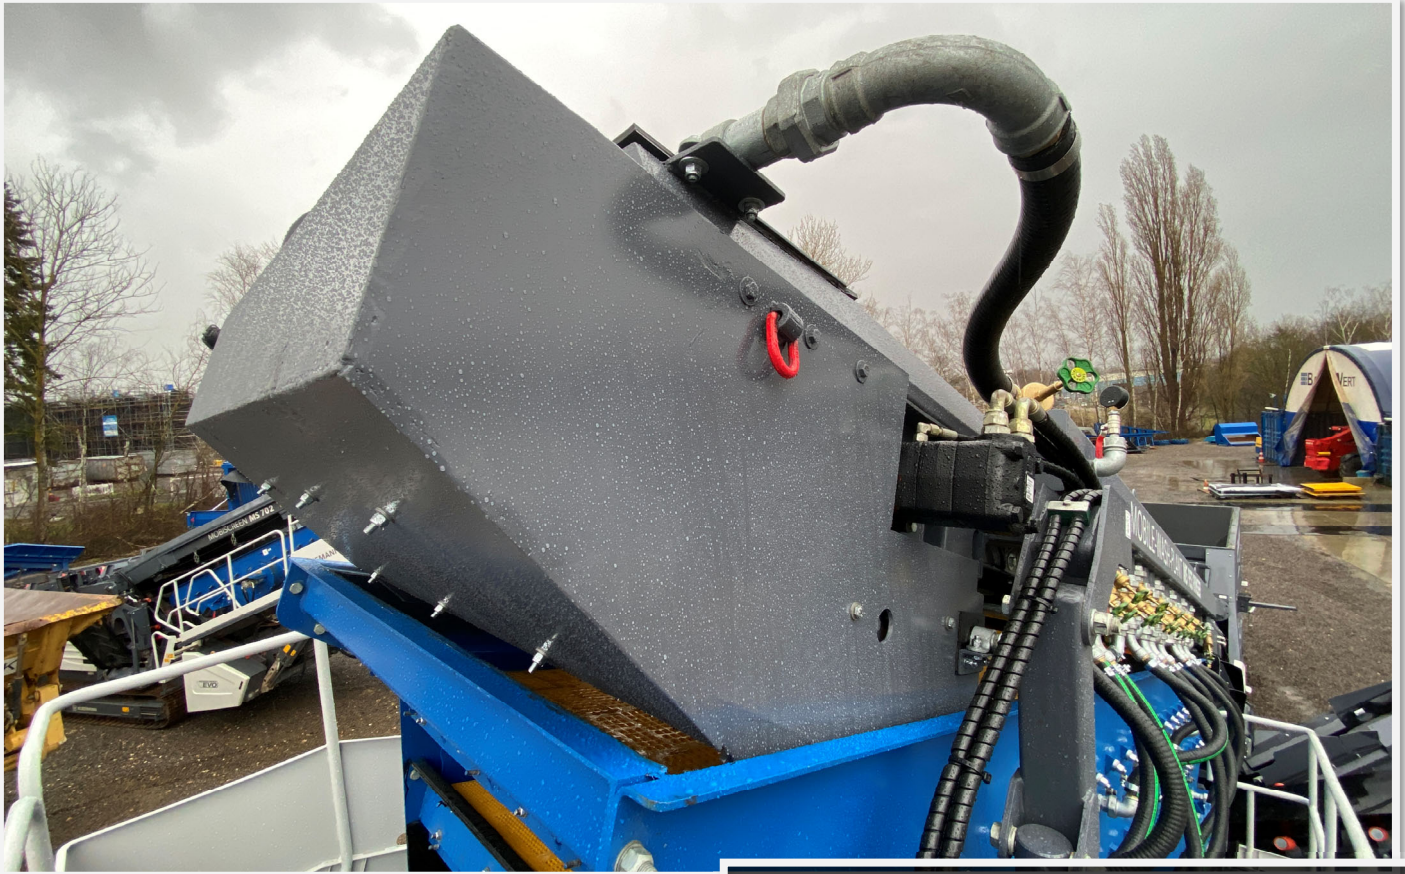


AUFLÖSESCHURRE MIT 2" WASSERZUFUHR

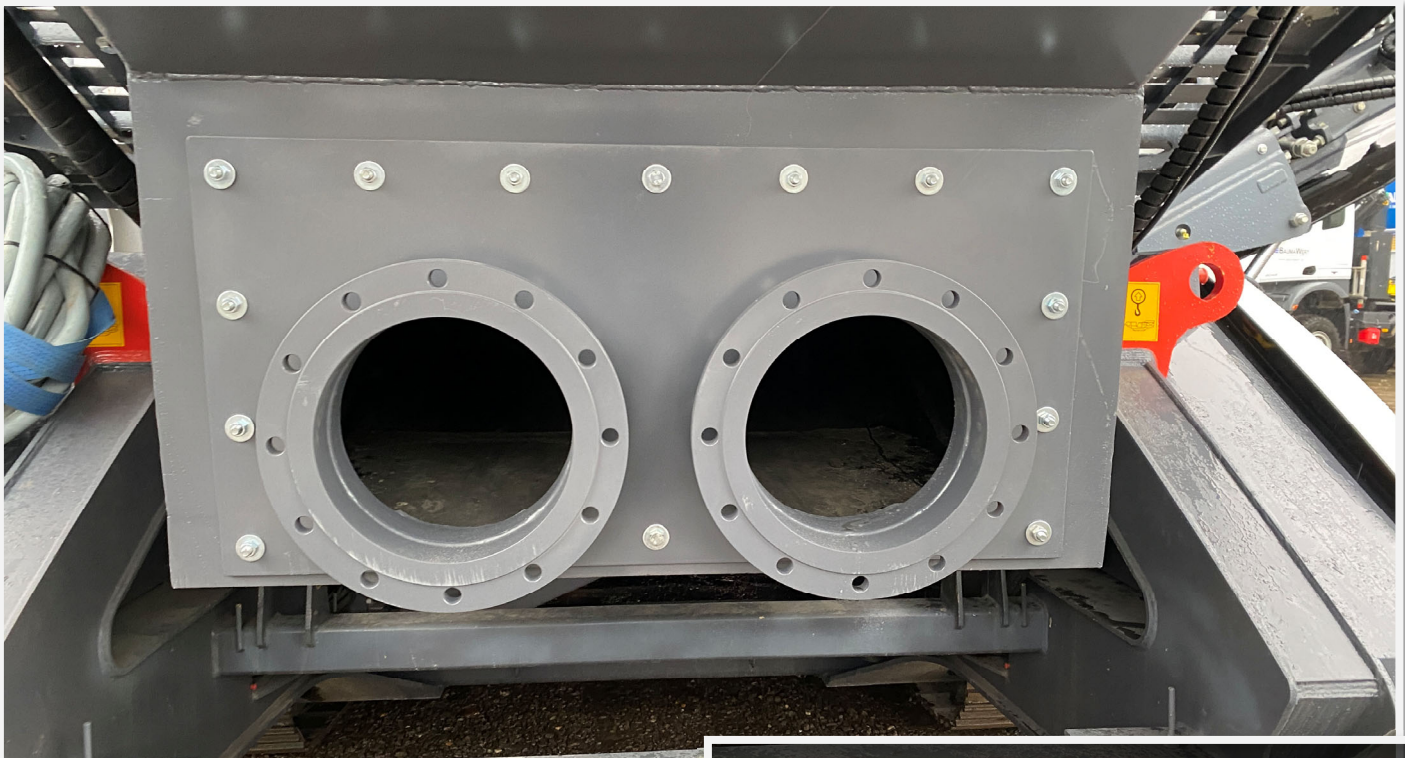


ABGANG SAND-WASSERGEMISCH 2X DN300/PN10



WANDDURCHFÜHRUNG

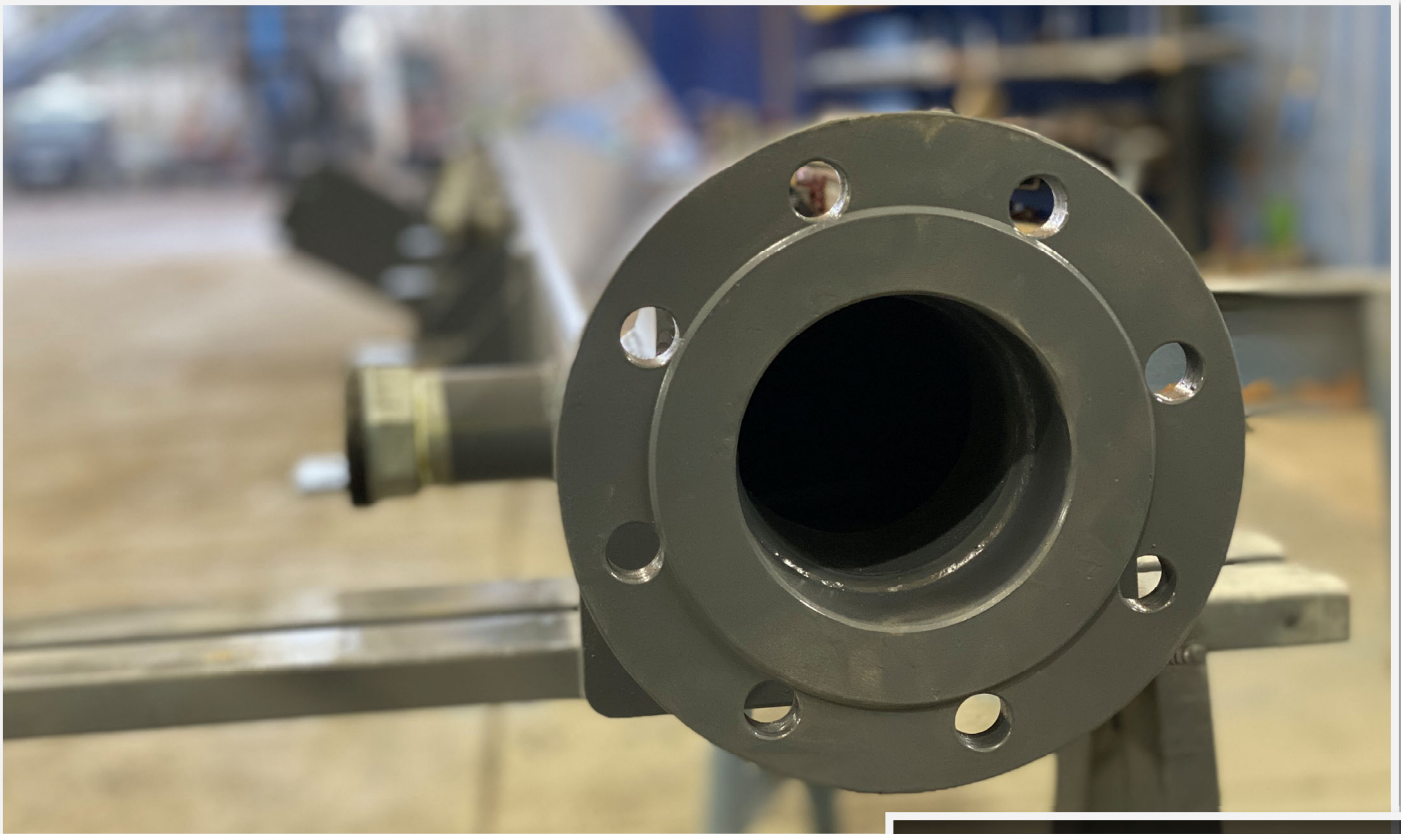


WASCHWASSERZUFUHR DN100/PN10

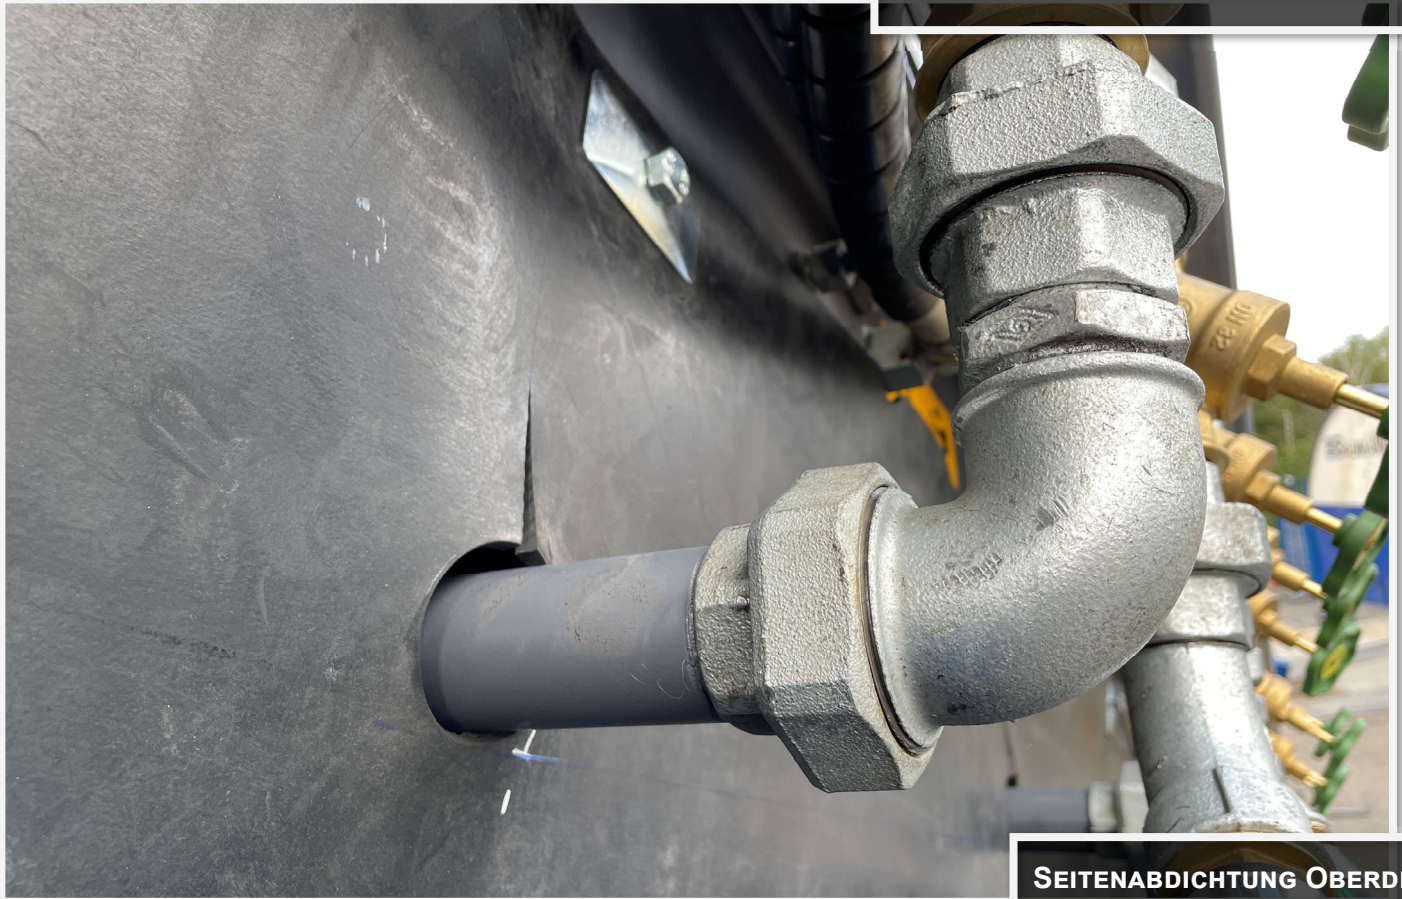


SEITENABDICHTUNG OBERDECK



TRANSPORTFÄHIG OHNE DEMONTAGE VON KOMPONENTEN

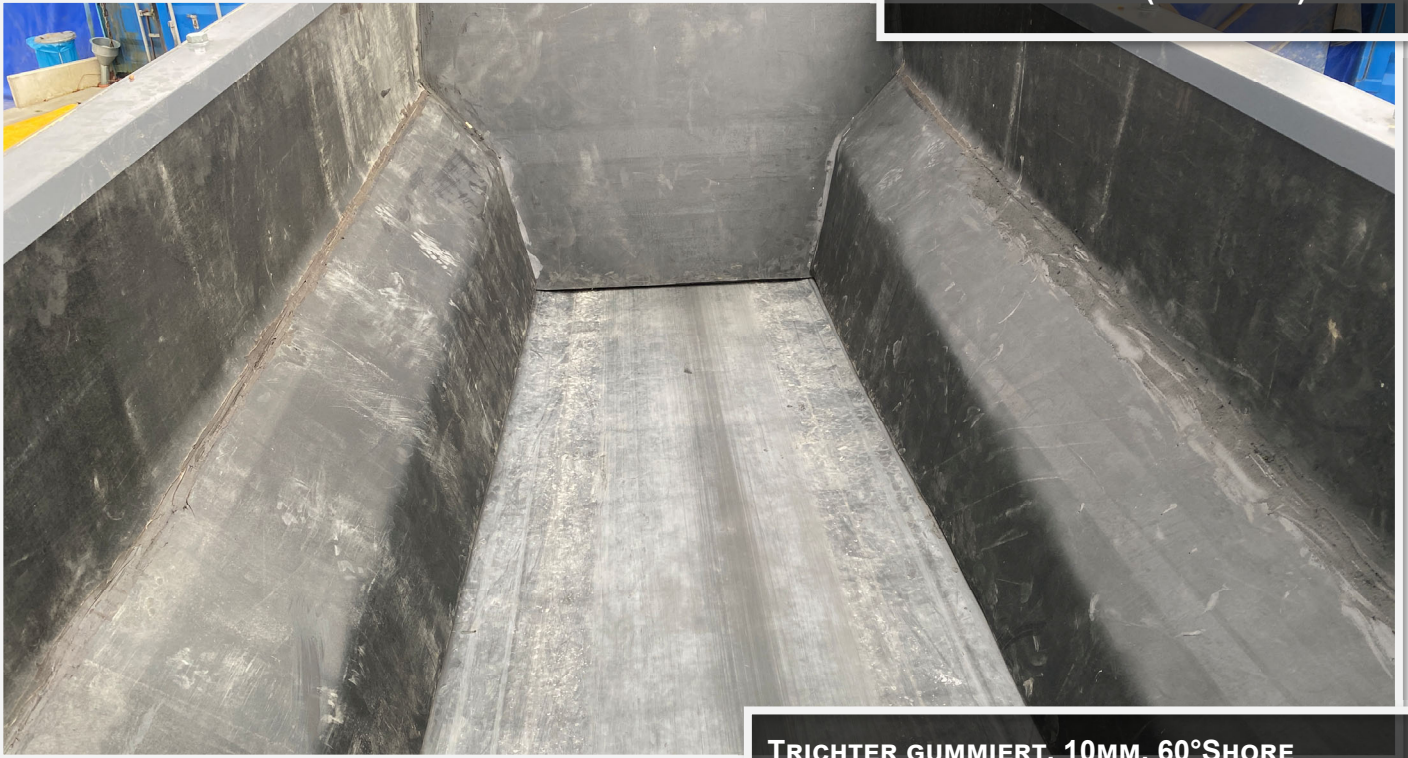

**TRICHTER GUMMIERT, 10MM, 60°SHORE**

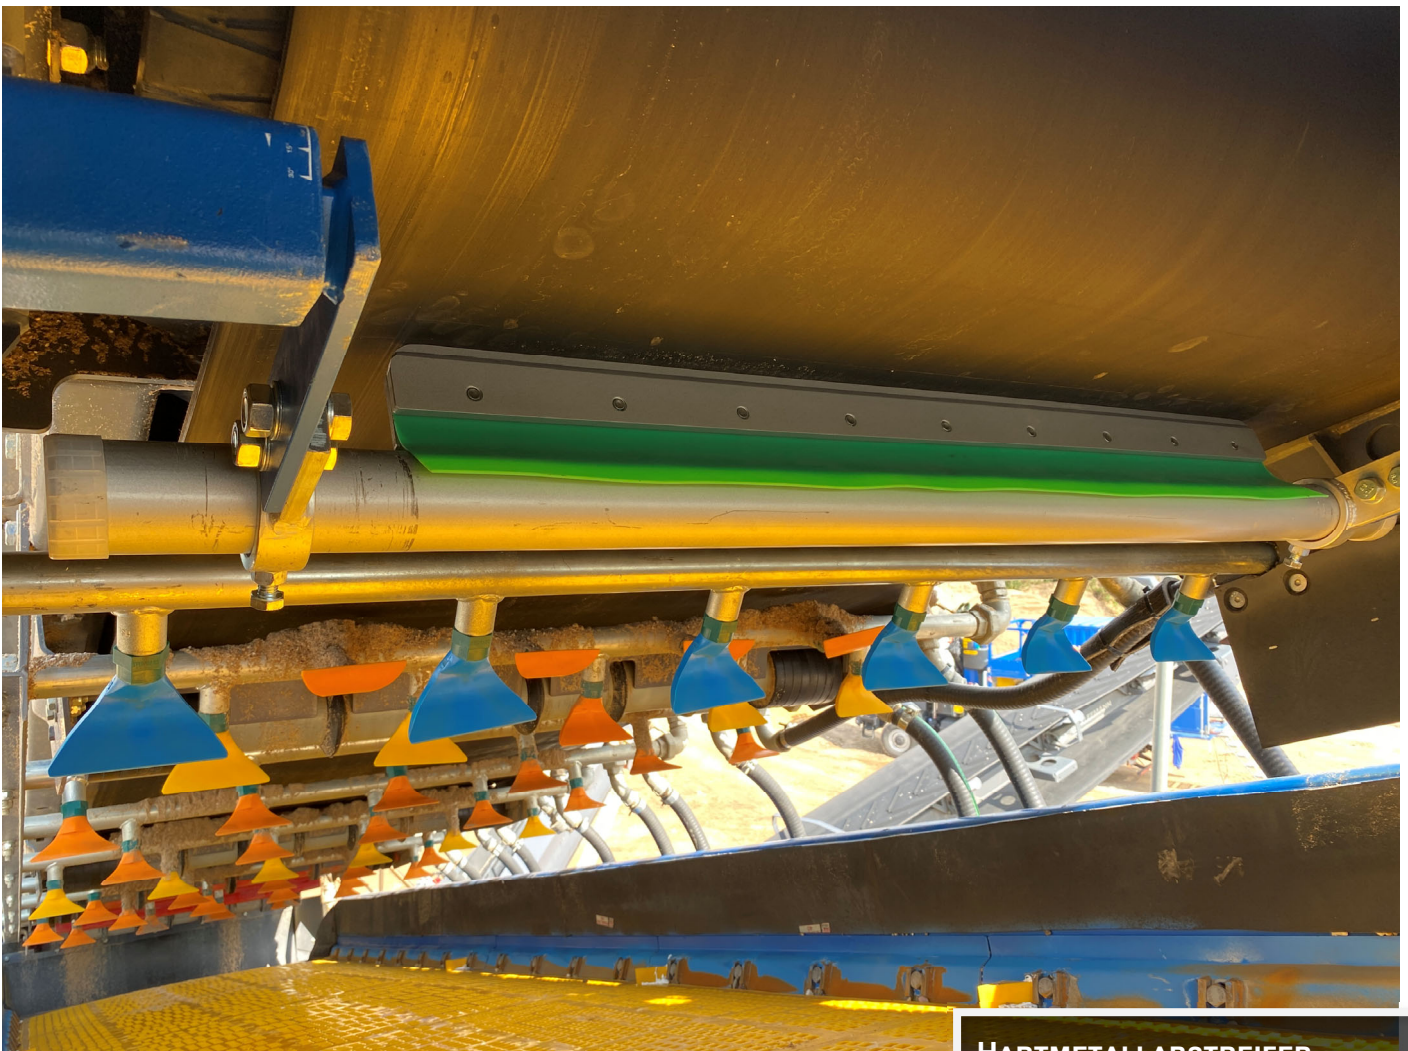

**HARTMETALLABSTREIFER**



**OPTIONEN (Auswahl)**



**GUMMIERUNG VON WANNE, SIEBKASTEN, TRAVERSEN**



**LIEFERUNG, EINBAU VON PU SIEBEN NACH VORGABE**